



Productgegevens Mover® SR Versie 2

Uitgave juli 2011

Mover® SR Versie 2

Het beproefde basismodel, de hoogwaardige Truma Mover®, werd consequent verder ontwikkeld en levert nu nog betere prestaties. De nieuwe Mover® SR schittert in een geoptimaliseerd design en heeft nu een nog krachtigere motor. En bij dit alles is de prijs dezelfde gebleven.



De Mover® SR Version 2 is geschikt voor caravans met één as met een toegelaten totaalgewicht tot 2000 kg. Omvangrijke montageaccessoires zijn voor alle courante chassis beschikbaar. Het op en van de banden plaatsen van de aluminiumrollen gebeurt handmatig langs één zijde.

Beproefde voordelen

De veiligheidsrelevante eigenschappen van het vorige model werden natuurlijk behouden.

- Milimeterprecies manoeuvreren en aankoppelen door softstart en softstop, dankzij de beproefde Durasoft-aandrijving
- Handmatig aan- en afzwenken vanaf één zijde
- Geen zelfstandig voorwaarts of achterwaarts rollen
- Veiligheidsaanzwenksysteem
- Indien de caravan zich buiten de reikwijdte van de afstandsbediening bevindt of als er zich een storing aan Mover® of afstandsbediening voordoet, stopt de caravan onmiddellijk en zelfstandig
- Als de aandrijfmotoren uitvallen, wordt de caravan door de zelfremmende overbrenging tot stilstand gebracht

Maximale kwaliteit tegen een lage prijs

- Bestand tegen zouthoudend spatwater bij het gebruik in de winter, stof, vochtigheid, zouthoudende lucht, olie, benzine en UV-straling
- Met corrosiebescherming
- Onbepaalde functie
- De krachtige en duurzame stalen aandrijving zorgt voor
 - een maximaal stijgvormogen van 13 % bij een totaalgewicht van 2000 kg
 - het rijden op traditionele oprijhellingen
 - het rijden over stoepanden van 2 cm mogelijk
- Comfortabel manoeuvreren met de afstandsbediening
- Met 34 kg een lichtgewicht
- Truma Service in heel Europa

Technische gegevens

Spanning	12 V DC
Gemiddeld stroomverbruik	tot ca. 20 A
Toelaatbare totale gewicht	2000 kg
Stijgingspercentage	13 %
Ruststroom	< 20 mA
Stroomverbruik maximaal (uitschakeling besturing)	120 A
Gewicht (zonder accu, incl. enkelzijbediening)	34 kg



Toelating

Met ABE, geen TÜV-certificaat nodig (Duitsland), met CE-certificaat.

Termijn

beschikbaar vanaf September 2011


Inbouwafmetingen

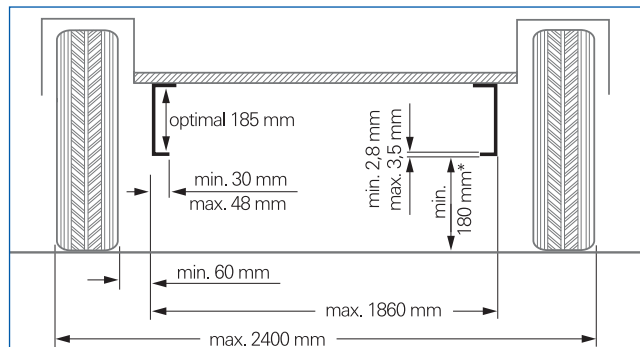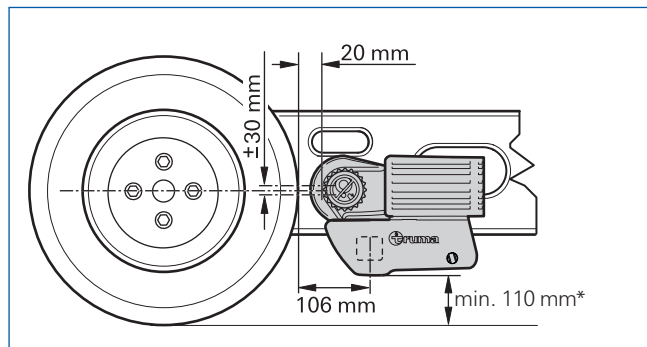

* bij beladen voertuig


De volgende afstanden moet in ingeschakelde stand worden aangehouden:

- 20 mm tussen Mover-rol en voertuigband
- ± 30 mm kan het tussen rol- en asmiddelpunt variëren
- 106 mm tussen middelpunt bevestigingsbuis en band
- 110 mm minimale vrije ruimte tussen onderkant mover en de weg bij beladen voertuig







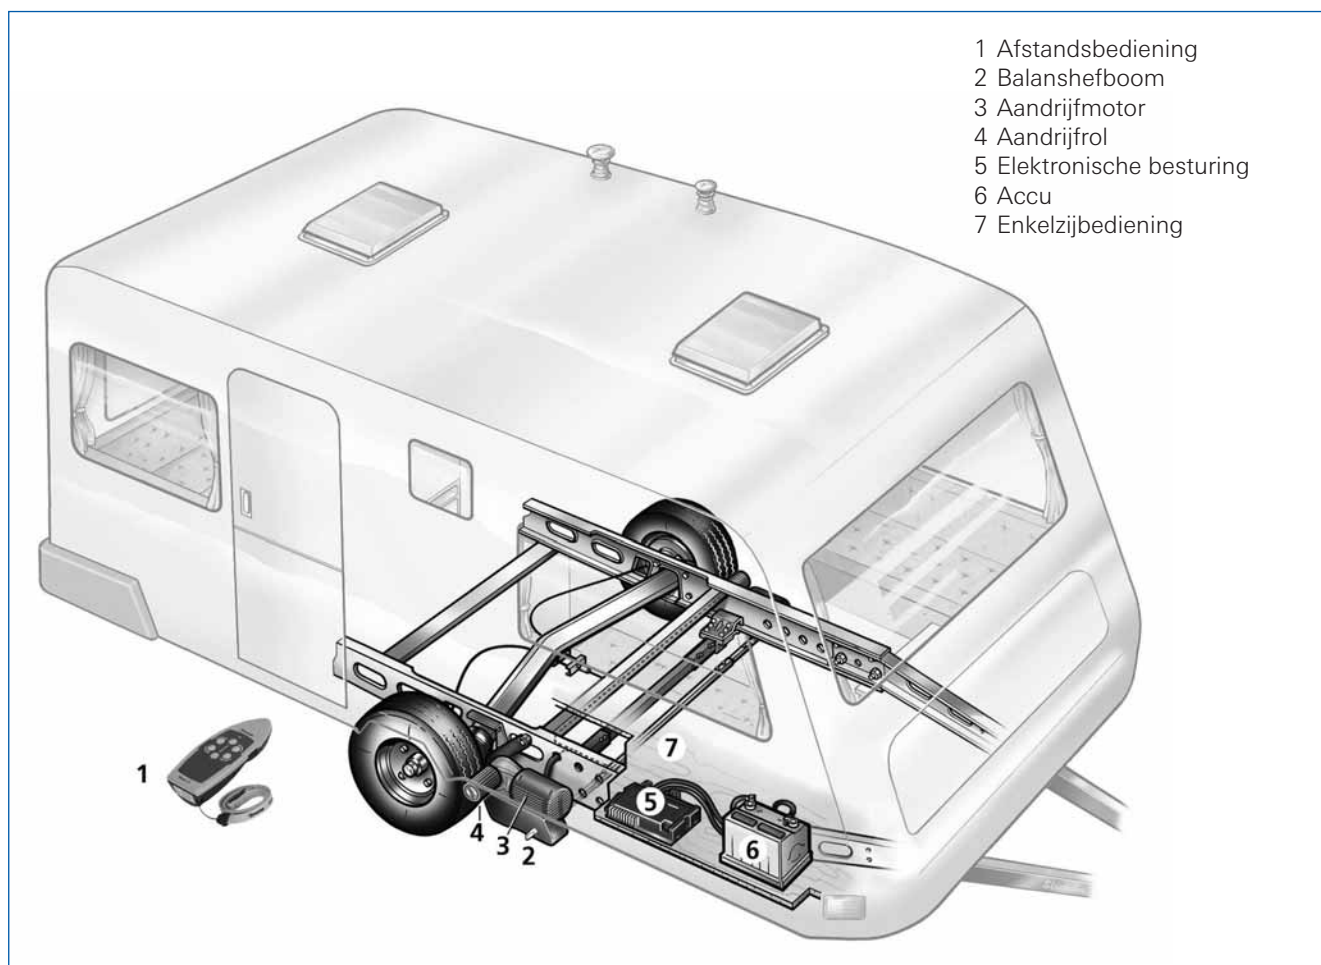



Bij het standaard chassis met L-profiel of U-profiel, montage vóór de as, zijn verder geen accessoires nodig. Omvangrijke montageaccessoires zijn voor alle courante chassis (bijvoorbeeld AL-KO, BPW, Knott en Eriba Touring) beschikbaar.

Inbouwvoorbeeld



Functie

Het handmatig op en van de banden plaatsen vindt eenvoudig en moeiteloos plaats via de (tot de omvang van de levering behorende) opzethendel. Door een draaihoek van 120° is een geringe lichamelijke inspanning noodzakelijk. De caravan kan comfortabel gemanoeuvreed worden met behulp van de afstandsbediening.

Product	Artikelnr.	Beschrijving
	61420-01	Mover® SR afzonderlijke verpakking in de leveringsomvang inbegrepen: aandrijfeenheden, bevestigingsset (standaard), verbindingsbuizen, besturingen, afstandsbediening en enkelzijbediening
	61420-02	Mover® SR (Variante UK) afzonderlijke verpakking extra accuscheidingsschakelaar
	61420-51	Mover® SR grote verpakking (8 stuks)
	61420-52	Mover® SR (Variante UK) grote verpakking (8 stuks)
Toebehoren	Artikelnr.	Beschrijving
	60010-66000	Set afstandsplaten 2 afstandsplaten van 15 mm ter compensatie van de hoogte tot max. 45 mm (komt overeen met 3 sets afstandsplaten)
	60010-70000	Schroevenset 8 schroeven (DIN 933) M10 x 95 8.8 nodig voor de montage van de afstandsplaten (voldoende voor een set)
	60010-70500	Set afstandsplaten 60 mm 2 x 4 afstandsplaten van 15 mm, 8 schroeven (DIN 933) M10 x 110 8.8 en moeren, ter compensatie van de hoogte tot 60 mm voor éénassige caravans met AL-KO Vario III / AV chassis
	60010-64900	Set voor plat chassis bestaat uit montageplaten (elk 240 mm hoog) incl. schroeven en moeren
	60010-21500	Montagekit AL-KO Vario III / AV incl. 6 schroeven en 6 moeren (M10 x 35)
	60030-09000	Eriba Touring aanbouwset incl. 4 schroeven en 4 moeren (M10 x 70)
	47201-51	Mover® PowerSet met OPTIMA® YT S 4.2 De Mover® PowerSet bestaat uit hoogwaardige componenten, die optimaal op de Truma Mover® afgestemd zijn. Grote verpakking (10 stuks), bestaand uit: laadautomaat, accu OPTIMA® YT S 4.2 (55 Ah), onderbrekings- schakelaar voor de accu, temperatuursensor en kabelsets

Opmerking: op www.truma.com vindt u een actueel montageoverzicht.